

controtelaio per serramento e zanzariera in lamiera zincata con taglio termico

modello AZ-TT per serramento e zanzariera

- Controtelaio per serramento posizionato in mazzetta e per zanzariera.
- Realizzato in lamiera zincata con taglio termico e con distanziale in compensato multistrato fenolico.
- Fornito assemblato.

| cod. | CONTROTELAIO | sezione fino a: | UM |
|--|--------------|-----------------|----|
| PZA1Z | 3 LATI | 55 x 110 | ML |
| Fornito assemblato Completo di: DIME PER POSA | | | |


| cod. | | UM |
|---------|--|----|
| PZMAGG | MAGGIORAZIONE per ogni cm di aumento della sezione | ML |
| PZSMU | MAGGIORAZIONE PER SMUSSO su multistrato fenolico | ML |
| PZDIA | IMBALLO SINGOLO per ogni controtelaio con dime | NR |
| PZASSA | ASSEMBLAGGIO sino a larghezza 200 cm - controtelaio 3 lati assemblato con dime | NR |
| PZASSA2 | ASSEMBLAGGIO oltre a 200 cm larghezza - controtelaio 3 lati assemblato con dime | NR |

INFO: minimo di fatturazione 2,5 mL

PER ORDINARE INDICARE MISURA LUCE: LARGHEZZA x ALTEZZA

PER CALCOLO PREZZO al metro lineare (ML)
da Misura Luce: LARGHEZZA + (ALTEZZA x 2) + 20 cm

SEZIONE PROFILO

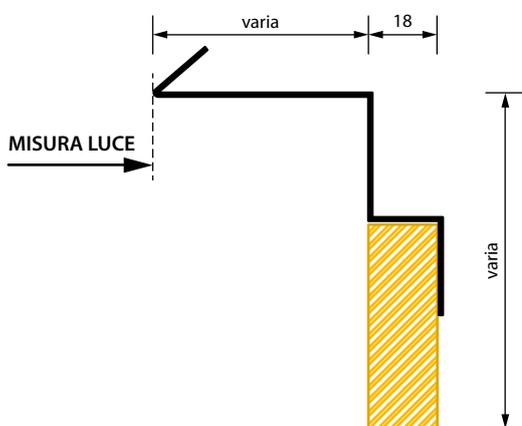

Particolare SMUSSO A 45°
su multistrato fenolico
SU RICHIESTA

CE UNI EN 13659 ANNI 3 GARANZIA

CONTROTELAIO

FORNITO ASSEMBLATO

