

BLOCCO FTT con spalle coibentate in polistirene

MADE IN ITALY

controtelaio per serramento in lamiera zincata con taglio termico

modello BLOCCO FTT
con spalle coibentate da 65 mm su 3 - 4 lati
per serramento

INFO: minimo di fatturazione 2,5 mL

CE UNI EN 13659 ANNI 3 GARANZIA


CONTROTELAIO

FORNITO ASSEMBLATO



CONTROTELAIO A MURARE IN LAMIERA ZINCATATA CON TAGLIO TERMICO

126

SEZIONE

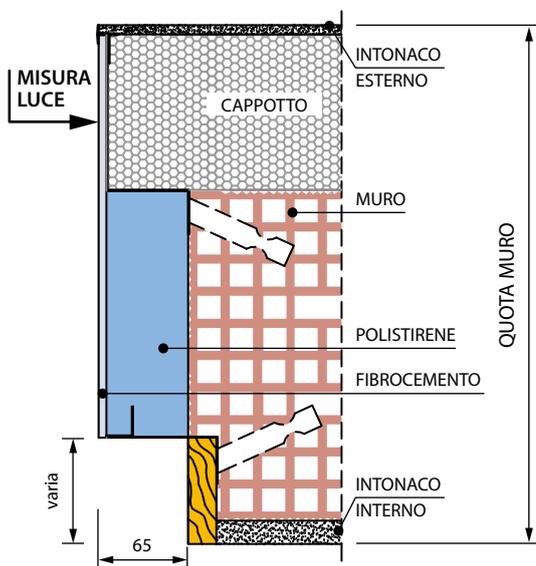

SEZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER INFERRIATA

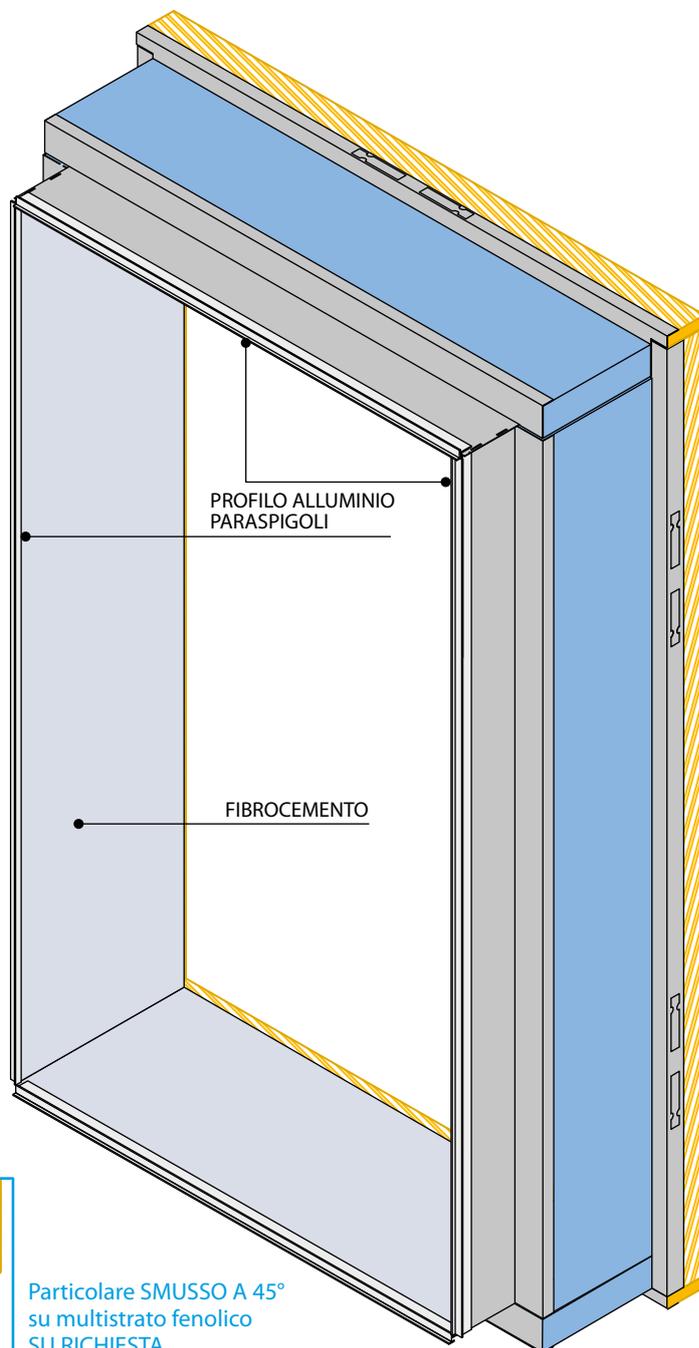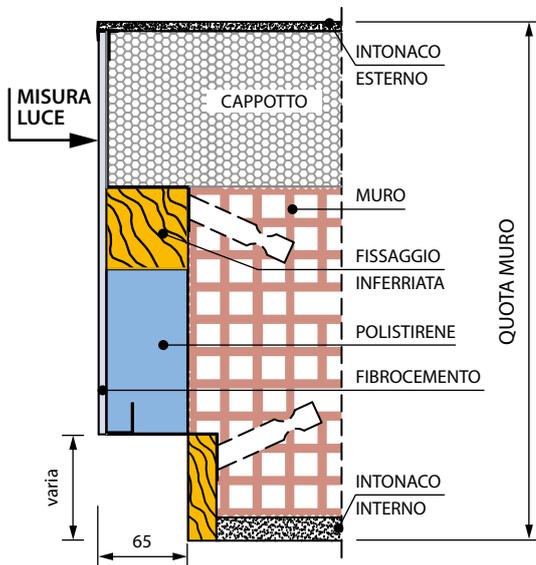

BLOCCO FTT con spalle coibentate in polistirene



controtelaio per serramento in lamiera zincata con taglio termico

modello BLOCCO FTT con spalle coibentate da 65 mm su 3 - 4 lati
per serramento

- Controtelaio per serramento posizionato a filo interno.
- Realizzato in lamiera zincata con taglio termico e spalle coibentate in polistirene estruso da 65 mm su misura quota muro.
- Finitura in fibrocemento spessore 5 mm e con profilo parasigolo in alluminio su 3 - 4 lati.
- Distanziale interno in compensato multistrato fenolico.
- Davanzale con pendenza 1%
- Fornito assemblato.

| cod. | CONTROTELAIO | per quota muro: | UM |
|--------|---------------------------|-----------------|----|
| PZFT25 | 3 / 4 LATI | fino a 25 cm | ML |
| PZFT30 | 3 / 4 LATI | fino a 30 cm | ML |
| PZFT35 | 3 / 4 LATI | fino a 35 cm | ML |
| PZFT40 | 3 / 4 LATI | fino a 40 cm | ML |
| PZFT45 | 3 / 4 LATI | fino a 45 cm | ML |
| PZFT50 | 3 / 4 LATI | fino a 50 cm | ML |
| | Fornito assemblato | | |

| cod. | | UM |
|-------|---|----|
| PZSMU | MAGGIORAZIONE PER SMUSSO su multistrato fenolico | ML |
| PZINF | MAGGIORAZIONE PER PREDISPOSIZIONE FISSAGGIO INFERRIATA SU 3 LATI | ML |

INFO: **minimo di fatturazione 2,5 mL**

PER ORDINARE INDICARE MISURA LUCE:

LARGHEZZA x ALTEZZA e QUOTA MURO e NUMERO DELLE ANTE

PER CALCOLO PREZZO al metro lineare (ML)

da Misura Luce: LARGHEZZA + (ALTEZZA x 2) + 20 cm **per i 3 LATI**

da Misura Luce: (LARGHEZZA x 2) + (ALTEZZA x 2) + 40 cm **per i 4 LATI**

per modelli BLOCCO FTT

| cod. | | UM |
|-----------|--|----|
| PZASSFTKF | ASSEMBLAGGIO per controtelaio assemblato con dime su 3 lati | NR |
| PZASSFTKB | ASSEMBLAGGIO per controtelaio assemblato con dime su 4 lati | NR |



CONTROTELAIO

FORNITO ASSEMBLATO

CONTROTELAIO A MURARE IN LAMIERA ZINCATO CON TAGLIO TERMICO

127